HORIZON SUD

protection et environnement

stockage de matières polluantes

rétentions industrielles

sécurité sanitaire

Catalogue 2009

Société HORIZON SUD
8, rue Denis Papin - BP 398 - 82 003 MONTAUBAN CEDEX
tel: 05 63 63 79 41 – fax: 05 63 63 79 44
E.mail: horizonsud@fr.oleane.com Site: www.horizon-sud.fr

HORIZON SUD

SOMMAIRE

Pages 1 à 4 : Armoires de stockage

Pages 5 à 8 : Locaux de stockage

Pages 9 à 10 : Kits d'aménagement pour locaux existants

Pages 11 à 12 : Colonne de remplissage NOUVEAU

Pages 13 à 16 : Bacs et palettes de rétention

Pages 17 à 18 : Sas sanitaires

Page 19 : Armoire vétérinaire isotherme

Pages 20 à 21 : Fir Sorb Box NOUVEAU

Page 22 : Vestiaires

Page 23 : WC chimiques

HORIZON SUD

Armoires de stockage

De 0,5 à 3 m³ non isolées pour installation sous abris

- Armoires 0,5 m³ -

- Ventilation naturelle haute et basse.
- Finition : peinture époxy cuite au four de couleur grise.
- Panneau d'information.
- Armoire montée monobloc.
- Emballage + palette individuelle.

Code : LPH0001

- Dimensions extérieures en mm :
  - Hauteur = 1 000
  - Largeur = 920
  - Prof. = 500
- 3 bacs de rétention de 20 litres chacun en acier avec finition peinture grise.
- 2 portes battantes avec fermeture 3 points et serrure de sécurité.

- Armoires 1 m³ -

Modèle	Code	Largeur	Prof.	Hauteur	Rétention
0,8 m³	LPH0004	920 mm	400 mm	1 980 mm	66 litres
1 m³	LPH0006	950 mm	500 mm	1 950 mm	80 litres

- 4 bacs de rétention de 16,5 ou 20 litres chacun en acier avec finition peinture grise.
- 2 portes battantes avec fermeture 3 points et serrure de sécurité.
- Ventilation naturelle haute et basse.
- Finition : peinture époxy cuite au four de couleur grise.
- Panneau d'information.
- Armoire montée monobloc.
- Emballage + palette individuelle.

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

- Dimensions extérieures en mm :
  - Hauteur = 1 950
  - Largeur = 950
  - Prof. = 500
  - Gros volume intérieur pour une utilisation optimale.
- Bacs de rétention en acier galvanisé.
- 2 portes battantes avec fermeture 3 points et serrure de sécurité.
- Ventilation naturelle haute et basse.
- Couleur verte.

Modèle 1 bac de rétention inférieur de 40 litres + 4 étagères réglables en hauteur

Code : LPH0007

Modèle 4 bacs de rétention de 20 litres réglables en hauteur

Code : LPH0008

- Armoires de stockage vitrées -

- Dimensions extérieures en mm :
  - Hauteur = 1 980
  - Largeur = 920
  - Prof. = 420
- 6 étagères de rétention de 10 litres chacune + 1 bac inférieur de 40 litres en acier avec finition peinture.
- 2 portes battantes vitrées avec fermeture 3 points et serrure de sécurité.
- Ventilation : connexion sur deux trous ϕ 75 mm situés sur le toit et l'arrière de l'armoire.
- Finition : peinture époxy cuite au four de couleur verte.
- Panneau d'information.
- Armoire montée monobloc.
- Emballage + palette individuelle.

Code LPH0005

HORIZON SUD

HORIZON SUD

- Armoires 2 et 3 m³ -

Modèle	Code	Largeur	Prof.	Hauteur	Rétention
2 m³	LPH0025	1 160 mm	1 000 mm	2 000 mm	150 litres
3 m³	LPH0024	1 530 mm	1 100 mm	2 220 mm	220 litres

- Caractéristiques -

- Structure monobloc non isolée entièrement galvanisée.
- Bac de rétention galvanisé avec caillebotis amovibles.
- 2 portes battantes avec serrure de sécurité.
- Ventilation naturelle haute et basse.
- 3 panneaux de sécurité.
- 1 extincteur ABC 2 kg.
- 3 rayonnages sur caillebotis galvanisés profondeur 500 mm.

ISOLÉ

- Structure monobloc galvanisée.
- Isolation en bardage double peau avec mousse polyuréthane injectée sur 5 faces, fond non isolé.
- Bac de rétention galvanisé avec caillebotis amovibles.
- 1 porte avec serrure de sécurité et possibilité d'inverser le sens d'ouverture.
- Ventilation naturelle haute et basse sur les côtés.
- 3 panneaux de sécurité.
- 1 extincteur ABC 2 kg.
- 3 rayonnages sur caillebotis galvanisés profondeur 500 mm.

Modèle	Code	Largeur	Prof.	Hauteur	Rétention
2 m³ isolée	LPH0027	1 210 mm	1 025 mm	2 040 mm	150 litres
3 m³ isolée	LPH0026	1 580 mm	1 125 mm	2 220 mm	220 litres

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

- Armoires grande capacité (5 m^3) -

- Caractéristiques - Code : LPH0020

- Dimensions intérieures en mm :
  Largeur = 2 300 - Profondeur = 1 000 - Hauteur = 2 080
- Capacité de rétention : 195 litres.
- Isolation en bardage double peau avec mousse polyuréthane injectée sur les 6 faces.
- Possibilité d'installation intérieure ou extérieure.
- 2 portes battantes avec fermeture 3 points et serrure de sécurité.

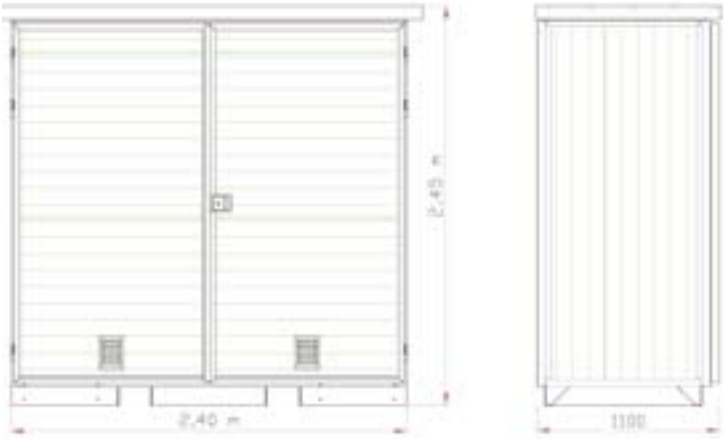

- Ventilation naturelle haute et basse.
- Couleur verte.
- Poids à vide = 500 kg.
- Livrée avec :
  - 2 ml d'étagère 3 niveaux, soit 6 ml.
  - 3 panneaux de sécurité.
  - Caillebotis antidérapant en acier galvanisé sur le bac de rétention

HORIZON SUD

HORIZON SUD

PHYTO SUD : Local de stockage

de 5 à 39 m³ isolé pour installations extérieures

Construction robuste et durable.
Isolé sur ses 6 faces.
Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé.
Equipement complet.
Modulable selon l'évolution de vos besoins.

Caractéristiques :

- 7 capacités de 5 à 39 m³.
- Châssis inférieur en profils galvanisés de 100 x 50 assurant une grande rigidité et équipé de 2 U latéraux rectangulaires galvanisés de 200 x 100 pour le guidage des fourches d'un élévateur.
- Bac de rétention de grande capacité entièrement galvanisé. Il est équipé de caillebotis antidérapant démontable et recouvre tout le sol du local avec un plancher parfaitement plat.
- Débordement du toit de chaque côté garantissant l'étanchéité.
- Ouverture des portes sur toute la largeur du local.
- Habillage extérieur en bardage avec finition en tôle pré laquée.
- Isolation renforcée en bardage double peau avec mousse polyuréthane injectée sur les 6 faces.

3 panneaux de sécurité.
Serrure de sécurité 3 points (2 battants), permettant l'ouverture des portes de l'intérieur.
Ventilation naturelle
" basse " à l'avant sur les portes
" haute " à l'arrière

Extincteur ABC – 6 kg.

Equipements électriques :

- Eclairage intérieur automatique avec détecteur de présence.

- 2 prises intérieures
- Coffret de protection générale avec prise d'alimentation.

Livrés montés pour les modèles 5 & 8 m³
Livrés en kit pour les modèles de 14 à 39 m³ *(Notice de montage et d'utilisation fournie)*

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

- Dimensions gamme PHYTO SUD -

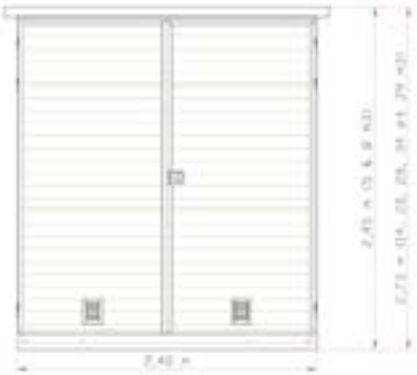

	Longueur	Capacité de rétention
5 m³ :	Lg = 1,11 m	195 litres
8 m³ :	Lg = 1,67 m	310 litres
14 m³ :	Lg = 2,67 m	515 litres
20 m³ :	Lg = 3,67 m	720 litres
28 m³ :	Lg= 5,18 m	1 030 litres
34 m³ :	Lg = 6,18 m	1 235 litres
39 m³ :	Lg = 7,18 m	1 440 litres

- Conception modulaire -

Local existant

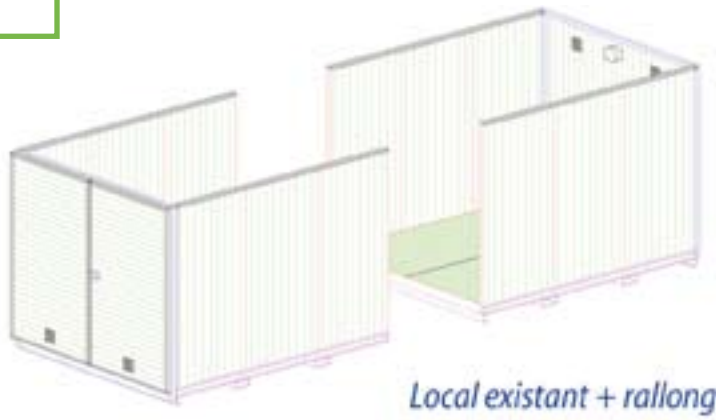

Local existant + rallonge

La conception en kit rend possible l'allongement d'un local existant par :

- L'achat d'un kit rallonge de 8, 14 ou 20 m³
- Des opérations de montage très simples :
  - Démontage et récupération de l'avant ou de l'arrière.
  - Démontage et récupération du toit.
  - Montage du kit rallonge.

Combinaisons possibles :

Local existant		Rallonge		Nouvelle capacité
8 m³	+	8 m³	=	16 m³
14 m³	+	14 m³	=	28 m³
14 m³	+	20 m³	=	34 m³
20 m³	+	14 m³	=	34 m³
20 m³	+	20 m³	=	40 m³

- Équipements optionnels -

Etagères 3 niveaux
avec ou sans bacs de rétention (20 litres).
Modulable selon vos besoins, 1 ml, 2 ml, 3 ml, elles sont fixées au mur.
Hauteurs des bacs ou des tablettes réglables.

Serrure de sécurité 5 points

Rampe d'accès

Radiateur pour hors gel

Ventilation forcée avec volet de fermeture automatique



HORIZON SUD

HORIZON SUD

PHYTO FIX : Local de stockage

de 8 à 17 m³ isolé pour installations extérieures

Construction robuste et durable.

Isolé sur ses 5 faces.

Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé.

Montage au sol sur chape béton.

Caractéristiques :

- 3 capacités de 8 à 17 m³.
- Pas de châssis inférieur, le bac de rétention repose directement sur la chape béton.
- Bac de rétention de grande capacité entièrement galvanisé. Il est équipé de caillebotis antidérapant démontable et recouvre tout le sol du local avec un plancher parfaitement plat.
- Débordement du toit de chaque côté garantissant l'étanchéité.
- Ouverture des portes sur toute la largeur du local.
- Habillage extérieur en bardage avec finition en tôle pré laquée.
- Isolation renforcée en bardage double peau avec mousse polyuréthane injectée sur 5 faces, fond non isolé.

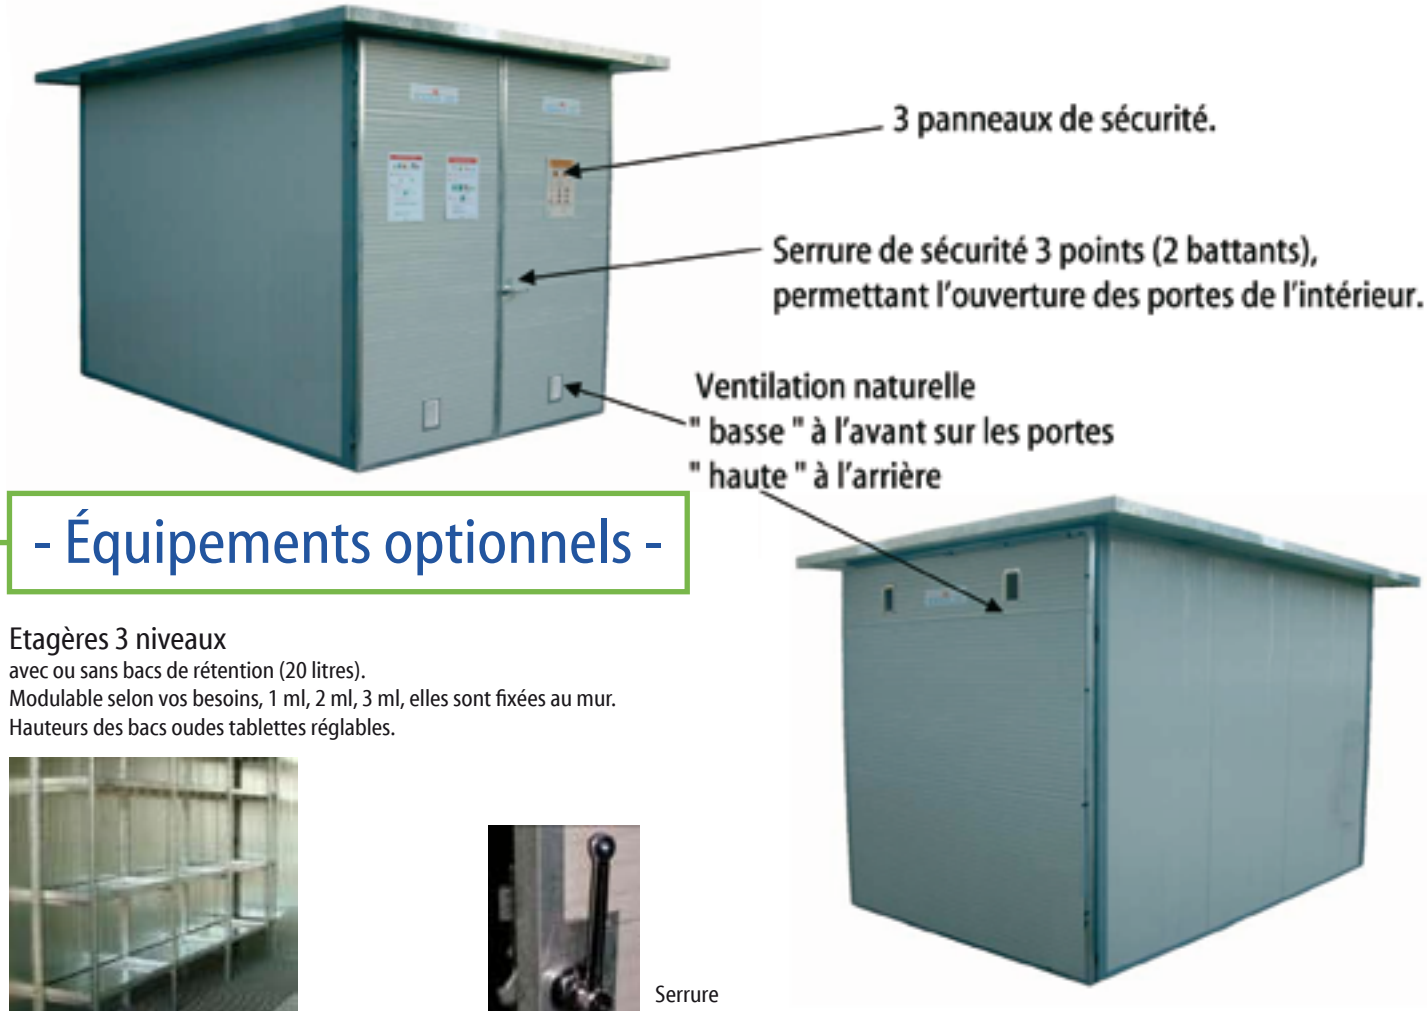
3 panneaux de sécurité.
Serrure de sécurité 3 points (2 battants), permettant l'ouverture des portes de l'intérieur.
Ventilation naturelle
" basse " à l'avant sur les portes
" haute " à l'arrière

- Équipements optionnels -

Etagères 3 niveaux

avec ou sans bacs de rétention (20 litres).
Modulable selon vos besoins, 1 ml, 2 ml, 3 ml, elles sont fixées au mur.
Hauteurs des bacs oudes tablettes réglables.

Serrure de sécurité 5 points

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

- Dimensions gamme PHYTO FIX -

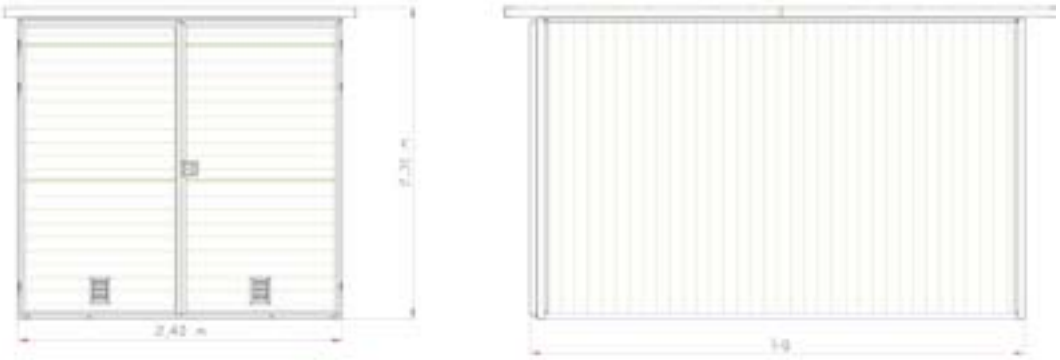

	Longueur	Capacité de rétention
8 m³ :	Lg = 1,67 m	310 litres
13 m³ :	Lg = 2,67 m	515 litres
17 m³ :	Lg = 3,67 m	720 litres

- Comparatif gammes PHYTO SUD & PHYTO FIX -

	PHYTO SUD	PHYTO FIX
Surfaces de stockage	Identiques	
Volumes de stockage	Inférieurs pour la gamme PHYTO FIX, ces locaux sont moins hauts	
Mobilité	Déplaçables à vide avec le châssis porteur	Déplaçable après démontage et remontage.
Serrure de sécurité	Identique	
Isolation thermique	6 faces	5 faces (sol non isolé)
Équipements de sécurité	- 3 panneaux de sécurité - Ventilations haute et basse - Extincteur ABC 6 kg	- 3 panneaux de sécurité - Ventilations haute et basse
Équipements électriques	- Coffret de protection - Prise d'alimentation générale - Éclairage intérieur automatique - 2 prises 16 Amp.	
Équipements optionnels	- Étagères avec ou sans bacs - Rampe d'accès - Serrure 5 points - Radiateur électrique - Ventilation forcée	- Étagères avec ou sans bacs. - Serrure 5 points

Gamme PHYTO SUD :

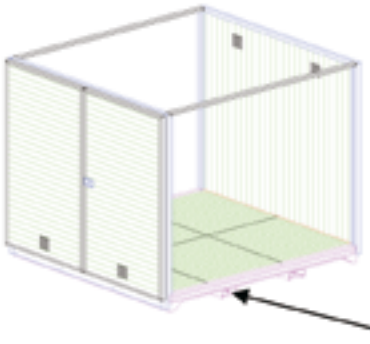

Châssis porteur

Gamme PHYTO FIX:

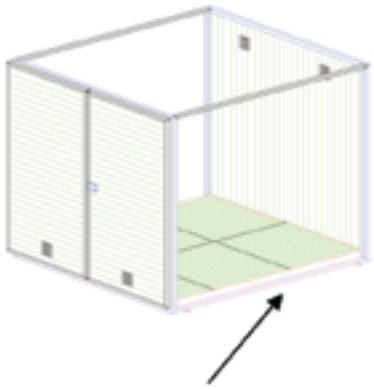

U de liaison cadres avant et arrière fixé au sol

HORIZON SUD

HORIZON SUD

Kits d'aménagement pour locaux existants

- Kit de 3 panneaux d'information -

"Stockage de produits phytosanitaires"
"Produits phytosanitaires. Quelques règles de sécurité"
"Consignes en cas d'accident"
Code : LPH1075

Kit de 3 panneaux d'information + Extincteur ABC 6 kg :
Code : LPH1046

- Étagères de stockage -

- Entièrement galvanisées, elles sont disponibles avec ou sans bacs de rétention.
- Modulable selon vos besoins, 1 ml, 2 ml, 3ml, etc.. elles sont fixées au mur.
- Hauteurs des bacs ou étagères réglables.
- Equipées de traverses latérales assurant une grande rigidité.

Code	Désignation
LPH1064	Etagère 3 niveaux de 1 m x 0,4 m (soit 3 m linéaires) sans bac
LPH1047	Etagère 3 niveaux de 1 m x 0,4 m + 3 bacs de rétention de 20 litres
LPH1065	Etagère 3 niveaux de 2 m x 0,4 m (soit 6 m linéaires) sans bac
LPH1048	Etagère 3 niveaux de 2 m x 0,4 m + 6 bacs de rétention de 20 litres
LPH1066	Etagère 3 niveaux de 3 m x 0,4 m (soit 9 m linéaires) sans bac
LPH1049	Etagère 3 niveaux de 3 m x 0,4 m + 9 bacs de rétention de 20 litres
LPH1038	Caillebotis dans les bacs de rétention pour étagère au m linéaire 3 niveaux

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

- Plateformes de rétention -

- Rétention et caillebotis amovibles en acier galvanisé pour produits non corrosifs.
- Grande résistance aux charges.

Dimensions (mm)	Hauteur	Rétention	Code sans caillebotis	Code avec caillebotis
1 145 x 1 500	90	155 litres	LPH1082	LPH1050
1 145 x 2 500	90	258 litres	LPH1083	LPH1051
1 145 x 3 500	90	360 litres	LPH1084	LPH1052

- Ventilation mécanique + volet automatique -

- Hélice 7 pales ϕ 200 mm – 1500 tr/min – 230 V (50Hz) – 30 Watts– 0,13 Amp.
- Débit d'air = 500 m³/h.
- Grille de protection côté aspiration et plaque de fixation galvanisée.
- Volet automatique de 300 x 300 mm.

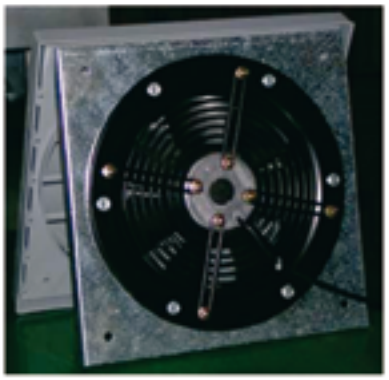

Code : LPH1053

Montage et câblage à la charge du client.
Autres tailles, nous consulter

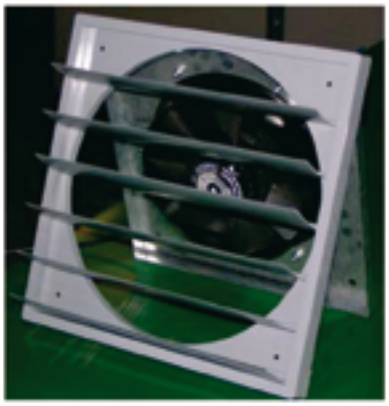

HORIZON SUD

HORIZON SUD

Colonne de Remplissage

Dimensions :

- Hauteur = 3,5 m
- Longueur du mas pour remplissage = 3 m

(pour d'autres dimensions, nous consulter)

Disponible :

- 1 pouce
- 2 pouces

- Tuyau rigide en acier galvanisé.
- Structure métallique pour support colonne (fixation au sol).
- Tuyau souple de déversement avec collier de serrage.
- Panneaux de signalisation et de sécurité.
- Raccord, électrovanne, purge, vanne manuelle de fermeture.

- Compteur volumétrique avec affichage numérique, boîtier étanche, débit en cours et débit programmé.

- Raccord pompier
- Clapet anti-retour.

- Raccord tournant (360°).

- Vanne pour alimentation (rince bidon).

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

- Compteur électronique à arrêt automatique -

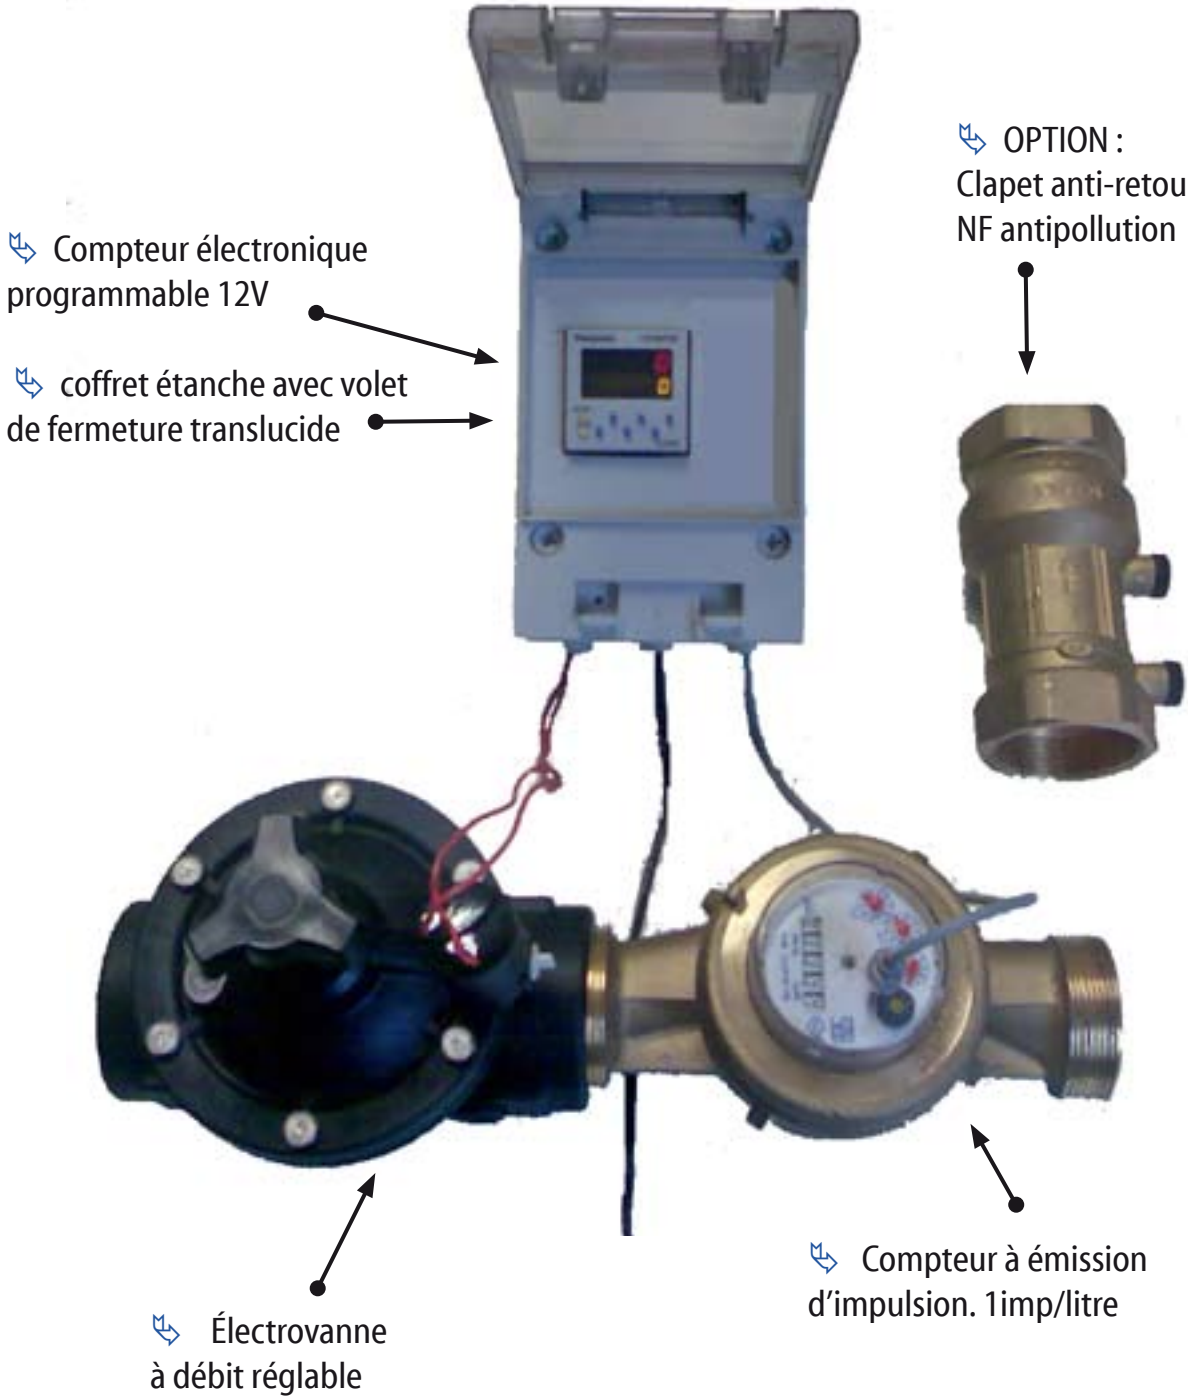
Compteur électronique programmable 12V
coffret étanche avec volet de fermeture translucide
OPTION : Clapet anti-retour NF antipollution
Électrovanne à débit réglable
Compteur à émission d'impulsion. 1imp/litre

HORIZON SUD

Bacs et Palettes de Rétention Pehd

Rétention en Pehd haute densité traité anti UV résistant à la plupart des produits corrosifs
Caillebotis amovible en acier galvanisé
Grande résistance aux charges et sans entretien.

- Bacs de rétention -

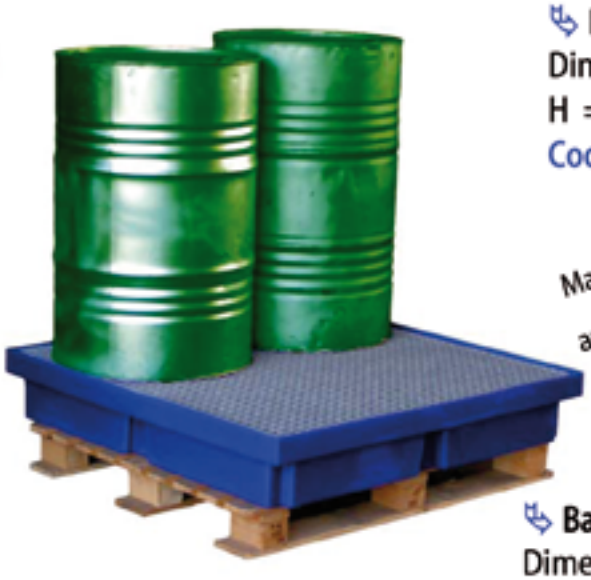

Bac pour 1 à 2 fûts de 200 litres
Dimensions : La = 1 200 mm – Prof. = 800 mm
H = 265 mm – Rétention = 240 litres
Code : RET0013

Manutentionnable à vide avec une palette (non fournie)

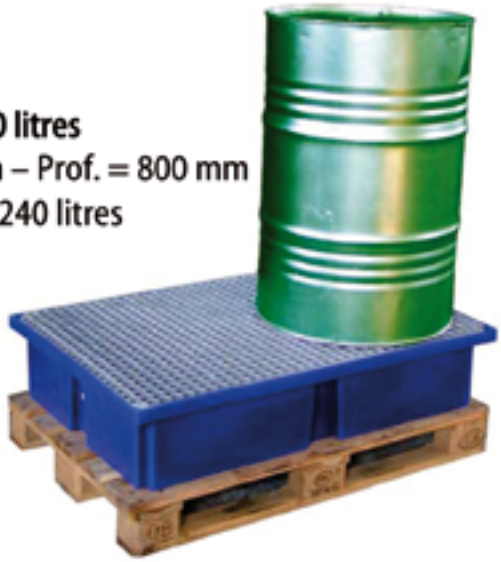

Bac pour 1 à 4 fûts de 200 litres
Dimensions : La = 1 200 mm – Prof. = 1 200 mm
H = 193 mm – Rétention = 240 litres
Code : RET0016

- Palettes de rétention -

Manutentionnable à vide avec un chariot élévateur ou un transpalette.

Palette pour 1 à 2 fûts de 200 litres
Dimensions : La = 1 200 mm – Prof. = 800 mm
H = 345 mm – Rétention = 240 litres
Code : RET0011

Deux modèles :

Palette pour 1 à 4 fûts de 200 litres (25%)
Dimensions : La = 1 200 mm – Prof. = 1 200 mm
H = 253 mm – Rétention = 240 litres
Code : RET0012

Palette pour 1 à 4 fûts de 200 litres (50%)
Dimensions : La = 1 410 mm – Prof. = 1 350 mm
H = 545 mm – Rétention = 440 litres
Code : RET0017

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

Palette de rétention 1 000 litres

Dimensions : La = 1 760 mm – Prof. = 1 410 mm

H = 660 mm – Rétention = 1 050 litres

Code : RET0010

- Plateformes de rétention Pehd -

Couvre joint en acier inoxydable
Longueur 800 Code : RET0020
Longueur 1 200 Code : RET0021

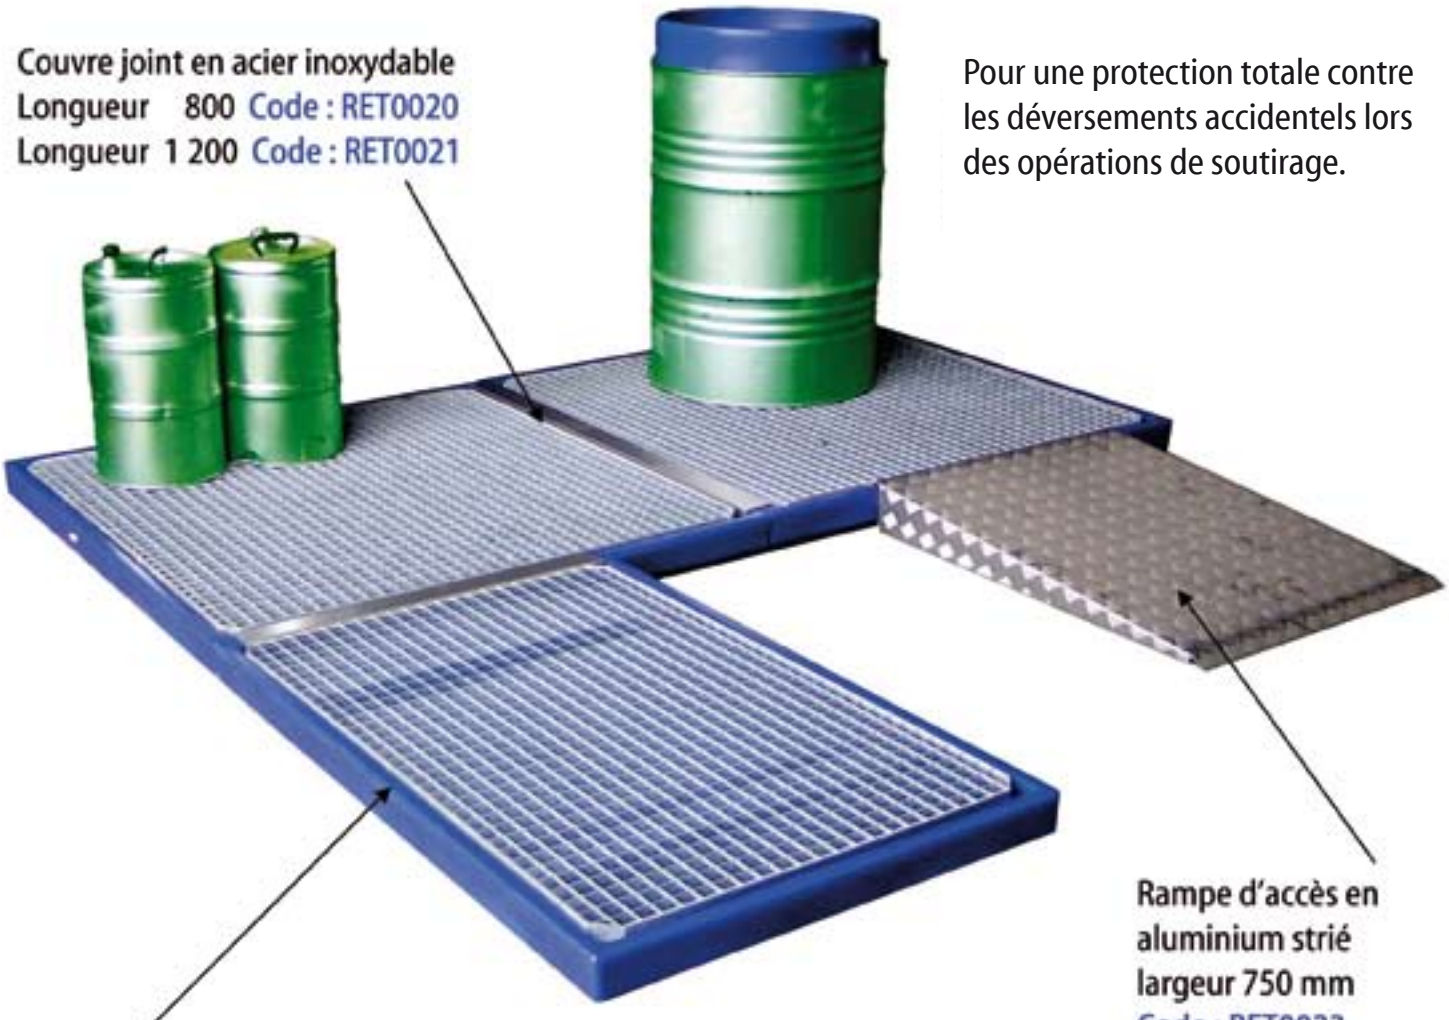

Pour une protection totale contre les déversements accidentels lors des opérations de soutirage.

Rampe d'accès en aluminium strié largeur 750 mm
Code : RET0023

Modèle	Dimensions (mm)	Hauteur	Code
80 litres	832 x 1 235	115	RET0018
120 litres	1 235 x 1 235	115	RET0019

HORIZON SUD

HORIZON SUD

Rétentions en Acier Galvanisé

Rétention et caillebotis amovibles en acier galvanisé pour produits non corrosifs
Grande résistance aux charges

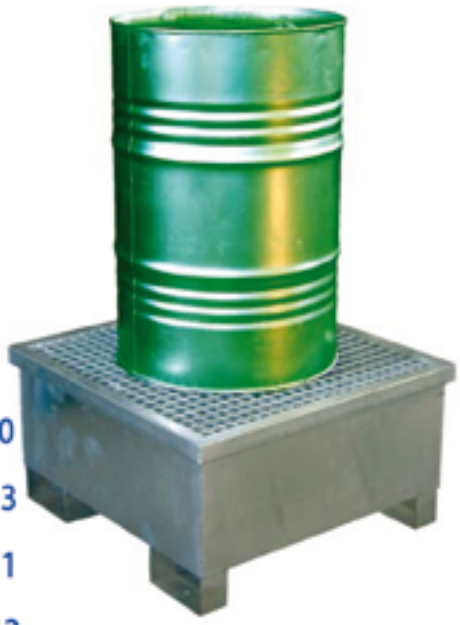

- Palettes de rétention -

Manutentionnable à vide avec un chariot élévateur ou un transpalette.

4 modèles de 1 à 4 fûts de 200 litres

Dimensions extérieures en mm

1 fût 200 l	890 x 840 x 430	rétention = 220 litres	Code : RET1010
2 fûts 200 l	1 310 x 840 x 325	rétention = 220 litres	Code : RET1013
2 fûts 200 l	1 310 x 840 x 510	rétention = 410 litres	Code : RET1011
4 fûts 200 l	1 330 x 1 305 x 375	rétention = 440 litres	Code : RET1012

- Plateformes de rétention -

Dimensions (mm)	Hauteur	Rétention	Code sans caillebotis	Code avec caillebotis
1 145 x 1 500	90	155 litres	LPH1082	LPH1050
1 145 x 2 500	90	258 litres	LPH1083	LPH1051
1 145 x 3 500	90	360 litres	LPH1084	LPH1052

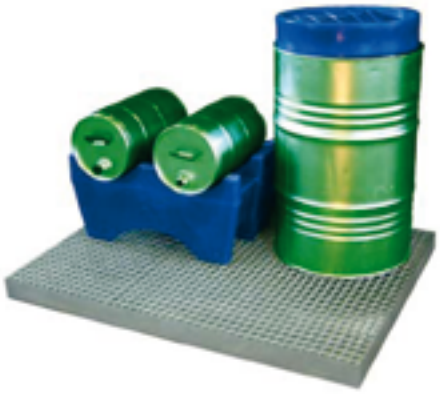

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

- Accessoires pour bacs de rétention -

- Entonnoir pour fûts de 200 litres -

Possibilité de poser des pièces sur l'entonnoir pendant qu'elles sèchent ou se vident.
Utilisé comme récipient pour le nettoyage de pièces avec son bouchon fourni.
Code : RET0015

- Support fûts de 25 à 200 litres -

Permet le stockage de 2 fûts de 25 à 60 litres ou 1 fût de 200 litres suivant son sens d'utilisation.
Peut être manutentionné par chariot élévateur ou transpalette.
Code : RET0014

Support horizontal 2 fûts de 200 litres

Permet le stockage horizontal de 2 fûts de 200 litres .
Support extrêmement résistant réalisé en Pehd haute densité.
Pouvant se gerber l'un sur l'autre avec possibilité de maintien entre les deux.
Peut être manutentionné par chariot élévateur ou transpalette.
Code : RET0024

Support de seau

S'adaptant sur le support 2 fûts de 200 litres, le support de seau facilite les opérations de soutirage.
Code : RET0025

HORIZON SUD

HORIZON SUD

Sas Sanitaire

Equipement complet pour tous les types d'élevage

- Modèle déplaçable -

- Dimensions extérieures en mm :
  - Hauteur = 2 300
  - Largeur = 1 510
  - Prof. = 2 410
- Livré prêt à l'emploi, monté.
- Isolation en bardage double peau épaisseur 40 mm avec mousse polyuréthane injectée sur les 6 faces.
- 1 ou 2 portes isolées de grande largeur (1 000 mm) facilitant le passage et équipées d'une serrure.
- Châssis inférieur monobloc entièrement galvanisé assurant une grande rigidité et équipé de 2 U latéraux rectangulaires de 200 x 100 pour le guidage des fourches d'un élévateur.
- Sol en tôle aluminium anti-dérapant facilitant le nettoyage.
- Equipé d'un lavabo à commande fémorale, avec bonde, siphon et mitigeur.

- Modèle fixé sur chape béton -

- Dimensions extérieures en mm :
  - Hauteur = 2 170
  - Largeur = 1 510
  - Prof. = 2 410
- Montage à la charge du client.
- Isolation en bardage double peau épaisseur 40 mm avec mousse polyuréthane injectée sur les 5 faces.
- 1 ou 2 portes isolées de grande largeur (1 000 mm) facilitant le passage et équipées d'une serrure.
- Pas de fond, fixation des U latéraux sur une chape béton.
- Equipé d'un lavabo à commande fémorale, avec bonde, siphon et mitigeur.

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

- Equipements optionnels. -

- Eclairage + 1 prise 16 Amp + coffret de protection et prise d'alimentation générale.
- Distributeur de savon avec 1 recharge de 5 litres + 1 rouleau de pure ouate 2 plis avec support mural + 3 portemanteaux sur 1 support.

- Pédiluve de 1 000 x 600 x 75 avec fond anti-dérapant.
- Finition du sol en tôle ALUMINIUM anti-dérapant pour modèle fixe.
- CHIM-MOUSSE : détergent, dégraissant alcalin, désinfectant bactéricide, pour pédiluve en bidon de 5 litres (dilution à 3 %). Homologation N° 9900417 par le Ministère de l'Agriculture.

HORIZON SUD

HORIZON SUD

Armoire vétérinaire isotherme

Pour une préservation optimale des produits pharmaceutiques.

- Habillage en acier double peau avec finition peinture électrostatique verte.
- Isolation thermique épaisseur 40 mm sur ses 6 faces (mousse polyuréthane)
- Porte sur charnières avec système de fermeture et joint d'étanchéité.
- Bac de rangement en plastique.
- 4 pieds réglables en hauteur.

Dimensions extérieures en mm :

Hauteur	=	1 050
Largeur	=	590
Prof.	=	600

- Gros volume intérieur (250 litres) pour une utilisation optimale.
- 2 étagères + 1 bac de rétention en partie inférieure.

Code : VET0010

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

HORIZON SUD

Station mobile séparant l'absorbant souillé de l'absorbant réutilisable

Concept alliant :

- Efficacité
- Maîtrise des consommables
- Réduction des déchets

FIR-SORB BOX s'utilise uniquement avec l'absorbant FIR-SORB dont les qualités permettent le passage au tamis.

La station permet de stocker, distribuer, récupérer et recycler l'absorbant :

- **stockage :** bac de 50 litres prévu pour 2 recharges de FIR-SORB
- **distribution :** une trappe coulissante permet un prélèvement aisé de l'absorbant
- **récupération :** le tamis spécialement calibré récupère les grumeaux saturés
- **recyclage :** la partie réutilisable retombe dans le bac de stockage.

Grâce à sa mobilité et ses équipements, FIR-SORB BOX permet des interventions rapides, précises et efficaces.
Elle est livrée avec un balai coco/polypropylène, une pelle antidéflagrante et une pelle à main.
Des clips latéraux permettent la fixation des outils.

- Dimensions et poids :

Longueur	=	72 cm
Largeur	=	65 cm
Hauteur	=	110 cm
Poids	=	22,5 kg

Mise en place initiale :

- enlever le tamis
- vider 1 à 2 recharges de FIR-SORB dans le bac.
- Replacez le tamis et fixer les outils sur les clips.

Code	Produit	Conditionnement
ABS0010	FIR-SORB BOX	Unité
ABS0011	FIR-SORB	Sac de 25 litres

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

HORIZON SUD

- Asséchant, recyclable en station FIR-SOB BOX-

UTILISATION :

Absorbant asséchant pour intervention en cas de déversement d'huiles et d'hydrocarbures.
Permet de réduire les déchets et coûts de retraitement grâce à sa forte capacité d'absorption, sa faible densité et sa possibilité de recyclage en station FIR-SORB BOX.
Ne s'utilise pas sur les acides forts.

CARACTERISTIQUES ,

Fibres de coton recyclées sous forme de poudre lourde réutilisable jusqu'à saturation.
Capacité 8 fois supérieure à celle des sciures ou granulés traditionnels.
Efficace sur tous types de surfaces: peinture, résine, béton...
Ignifugé - Hydrofuge - Biodégradable - Incinérable avec taux de cendres <3%.

Tests d'absorption méthode ASTM

- Huile neuve SAE4O : 7 fois son poids
- Kérosène : 8,2 fois son poids
- Gasoil : 7,5 fois son poids
- En conditions réelles, une recharge FIR-SORB permet d'absorber environ 70 litres d'huile.

Test d'adhérence

- 93,4% d'adhérence résiduelle sur chaussée avec un seul passage (Norme NF T90-190).

MODE D'EMPLOI :

Saupoudrer le produit. L'absorption est immédiate, balayer FIR-SORB, le sol devient sûr et sec.
Tant que l'absorbant est sous forme de poudre, il est réutilisable. L'apparition de boulettes est un indicateur visuel pour savoir quand il est saturé. On peut le réutiliser 2 à 3 fois.
L'utilisation de FIR-SORB BOX qui tamise l'absorbant permet de récupérer facilement la partie non saturée pour la réutiliser.

Code	Produit	Conditionnement
ABS0010	FIR-SORB BOX	Unité
ABS0011	FIR-SORB	Sac de 25 litres

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

HORIZON SUD

Vestiaires métalliques

1 Elément :
1850 x 500 x 420

2 Eléments :
1850 x 800 x 420

4 Eléments :
2000 x 800 x 420

- Vestiaires sur pieds.
- Portes avec ouies de ventilation et porte étiquettes.
- Verrouillage avec loquet porte cadenas.
- Equipements : 2 tablettes + 3 crochets
- Teintes disponibles : brun ou bleu

6 Eléments :
2000 x 1170 x 420

3 Eléments :
1850 x 1170 x 420

HORIZON SUD

Sanitaire chimique mobile

Cabine autonome sans aucun raccordement

- Urinoir intégré.
- Utilisation facile et entretien réduit.
- Longue durabilité grâce à des matières plastiques hauts de gamme, résistantes aux UV et aux intempéries (pas de rouille possible).
- Dimensions extérieures en mm :
  L x P x H = 1 200 x 1 200 x 2 400

Code : SAN0010

Son utilisation :

- 1 dose de produit biodégradable pour 7 à 10 jours d'utilisation.
  1 seau d'eau d'environ 20 litres.
- Vidange par pompage
  (ex : tonne à lisier).

Concentré sanitaire
en bidon de 1 litre
(25 doses)

Code : SAN0020

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve, à tout moment, le droit de modifier ou d'améliorer ses modèles - Édition 2009

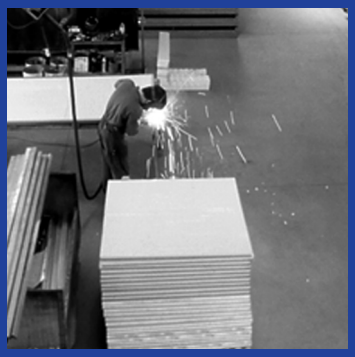

conception graphisme logo© questiondimage@free.fr

Fondée en 1994, la société HORIZON SUD développe son savoir-faire dans le domaine de la protection de l'environnement et du matériel de séchage des récoltes.
Située à Montauban dans le Tarn et Garonne, elle dispose d´un réseau de distributeurs sur l´ensemble du territoire national.
Du conseil technique avisé à la logistique maîtrisée, tout est mis en oeuvre pour offrir au client un service complet de qualité.

HORIZON SUD